
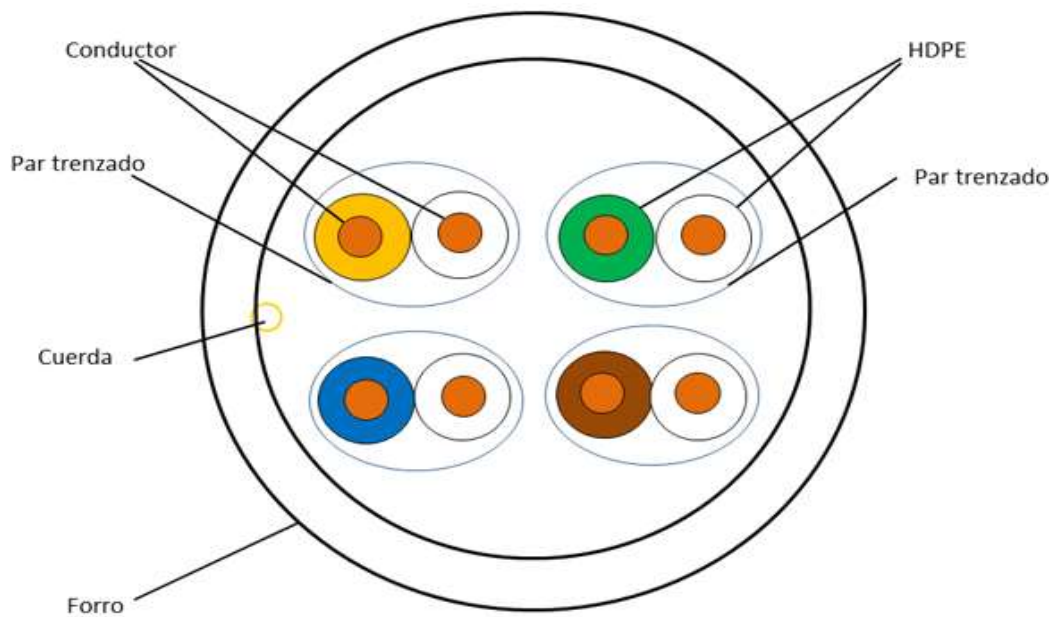


Cable Categoría 5e

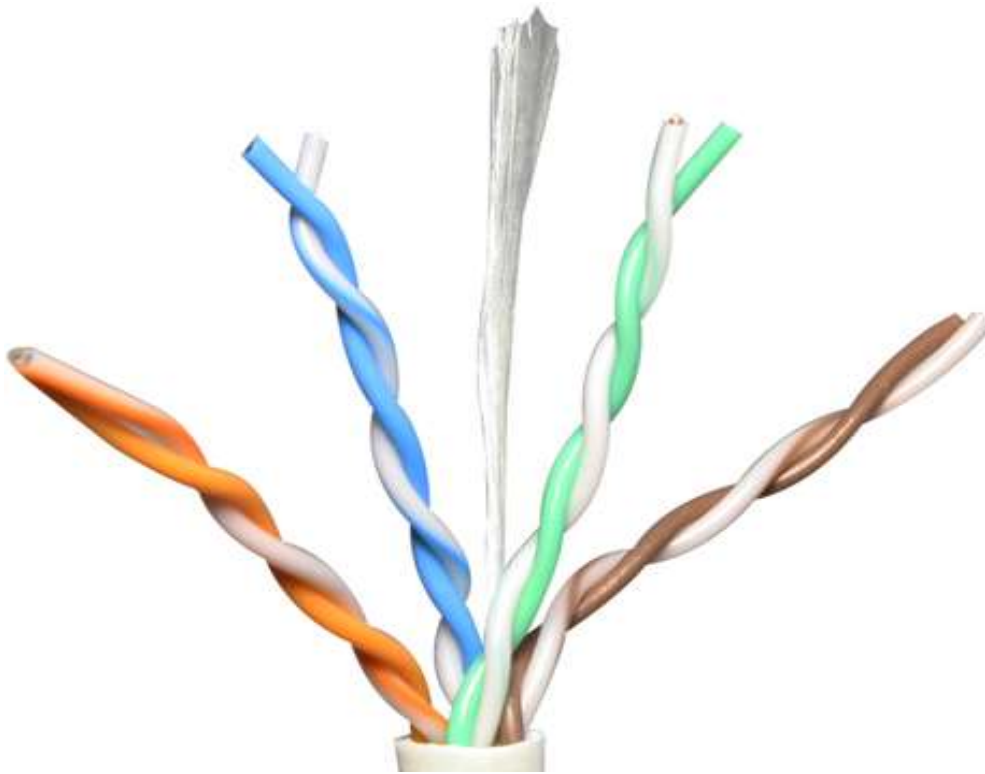

Este cable de red UTP categoría 5e está fabricado para ofrecer la máxima durabilidad, es la mejor opción para instalaciones de redes en oficina o cada. Es el producto ideal para transmisión de voz y datos.

Número de pares:	4 pares
Conductor:	CCA Copper Clad Aluminium (Alambre de aluminio recubierto de cobre)
Tamaño de conductor:	0.40mm
Aislamiento:	Polietileno (Espesor: 0.22±0.02mm)
Tamaño de aislamiento:	0.95 mm ± 0.02mm
Resistencia de aislamiento:	Min. 5000 mega ohms-km at 20°C
Prueba dieléctrica:	1000V DC/1 min, No Breakdown
Impedancia:	100±15Ω
Temperatura:	-10°C ~ 65°C
Voltaje:	30V
Espacio de trenzado:	≤30mm
Cordón de apertura:	Nylon
Forro interior:	–
Diametro exterior (OD):	5.9mm (±0.1mm)